



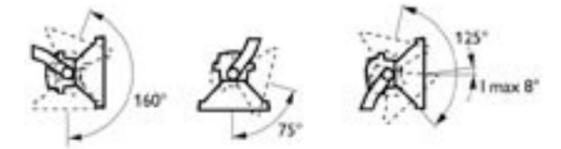

Eglise, Neuville

Choucas 100/150

Une gamme Mazda Eclairage



Possibilités de réglage

Présentation

Projecteur compact destiné à l'éclairage des terrains de sport, des grands espaces, des parkings et aux illuminations.

Matériaux et finition

Corps en polycarbonate moulé par injection, traité anti-U.V. et couvercle arrière du coffret appareillage en polycarbonate et ABS. Coloris noir mat.

Vitre en verre trempé thermiquement de 4 mm d'épaisseur. Optique en aluminium anodisé haute pureté.

Clips de fermeture et fixations externes en acier inoxydable.

Lyre de fixation en acier galvanisé à chaud.

Optiques

Optique légèrement asymétrique dans le plan vertical et symétrique dans le plan horizontal. Faisceau extensif.

Installation

Lyre conçue pour une installation sur herse ou sur façades.

Connecteur d'alimentation lampe, via un presse-étoupe PG13,5 situé sur la platine appareillage.

ENEC
EN60598
IP 55
IK08
Classe II
650°C
Scx : 0,09 m ² (incl. 70°)
TA : 35°C extérieur
● Noir

Nombreuses possibilités de montage pour un éclairage dirigé au choix : ascendant ou descendant.

Echelle de graduation angulaire pour un réglage aisé.

Maintenance

Rapide et facile.

Accès direct à la lampe après ouverture de la vitre à l'aide des quatre clips dont deux ont la fonction de charnières pour un maintien en position, pour une sécurité totale.

Accès à l'appareillage après ouverture du couvercle arrière.

Platine appareillage intégrée.

Spécificités

Lampe incluse dans l'emballage (K) pour version Sodium Blanc 100 W.


Désignation	IRC	Temp. de couleur (K)	Poids (Kg)	Code
Avec appareillage				
SNF100 SAT100W K 230 II	80	2500	4,90	394160 00
SNF100 MTIL-F150W 230 II			5,40	394009 00
SNF100 MAC100W 230 II SP			4,80	394016 00
SNF100 MAC150W 230 II SP			5,40	394023 00

■ Lampes(s) fournie(s)


Lampes

- Satina 100 W
- MTIL 150 W
- MAC/2 Antenna 100/150 W

Diagrammes cartésiens d'intensité



LW0556500
Iodure double culot 150 W
L.O.R. = 0,76 • 1 x 12900 lm



LW0553300
Sodium Haute Pression 100 W
L.O.R. = 0,73 • 1 x 10700 lm

Choucas 100/150 Accessoires


Une gamme Mazda Eclairage




Grille de défilement



Jeu de 4 volets horizontaux et verticaux



Grille de défilement



Volets

Accessoires

Jeu de volets coupe-flux horizontaux et verticaux (BD) de couleur noire.

Plage de réglage -20° à +45° lorsque ceux-ci sont utilisés ensemble.


Grille de défilement horizontal (VL).

Désignation	Code
Jeu de 4 volets horizontaux et verticaux ZNF100 BD	394115 99
Grille de défilement ZNF100 VL	394139 00

Dimensions (en mm)	A	B
ZNF100 BD-S	247	150
ZNF100 BD-L	320	150

Choucas 250/400

Une gamme Mazda Eclairage

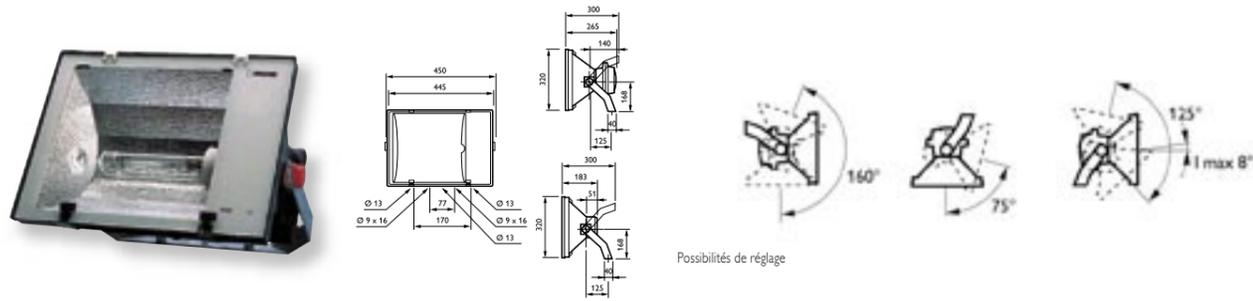

Présentation

Projecteur compact destiné à l'éclairage des terrains de sport, des grands espaces, des parkings et aux illuminations.

Matériaux et finition

Corps et couvercle arrière du coffret appareillage en polycarbonate moulé par injection, traité anti-U.V., boîtier appareillage en polyamide armé de fibres de verre. Coloris noir mat. Vitre en verre trempé thermiquement de 4 mm d'épaisseur. Optique en aluminium anodisé haute pureté. Clips de fermeture et fixations externes en acier inoxydable. Lyre de fixation en acier galvanisé à chaud.

Optiques

Optique légèrement asymétrique dans le plan vertical et symétrique dans le plan horizontal. Faisceau extensif.

Options

Coffrets avec platine intégrée (voir page des coffrets).

Installation

Lyre conçue pour une installation sur herse ou sur façades.

ENEC
EN60598
IP 55
Classe II
650°C
Scx : 0,16 m ² (incl. 70°)
TA : 35°C extérieur
● Noir

Connecteur d'alimentation lampe, via un presse-étoupe PG13,5 situé sur la platine appareillage. Nombreuses possibilités de montage pour un éclairage dirigé au choix : ascendant ou descendant. Echelle de graduation angulaire pour un réglage aisé.

Maintenance

Accès direct à la lampe après ouverture de la vitre à l'aide des quatre clips dont deux ont la fonction de charnières pour un maintien en position, pour une sécurité totale.


Accès à l'appareillage après ouverture du couvercle arrière. Platine appareillage intégrée, amovible, pour les versions équipées.

Désignation	Poids (Kg)	Code
Version sans appareillage SNF300 E40 MAX400W	4,50	394085 00
Version avec appareillage SNF300 MAIH250W 230V II	7,40	394061 00
SNF300 MAIH400W 230V II	8,40	394078 00
SNF300 MAC250W 230V II SP	8,40	394030 00
SNF300 MAC400W 230V II SP	10,30	394047 00

Lampes

- E40 400 W max
- MAIH/2 250/400 W
- MAC/2 Antenna 250/400 W

Diagrammes cartésiens d'intensité

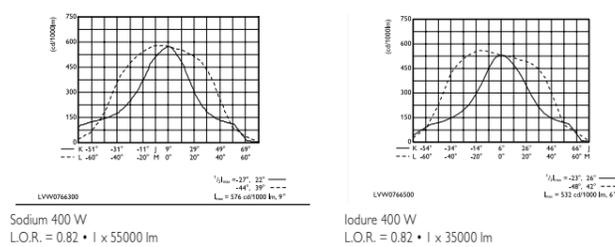

Choucas 250/400 Accessoires

Une gamme Mazda Eclairage




Grille de défilement

Grille de défilement

Désignation	Code
Grille de défilement RNF300 VL GRILLE PARALUME	394122 00

Accessoires

Grille de défilement horizontal (VL).

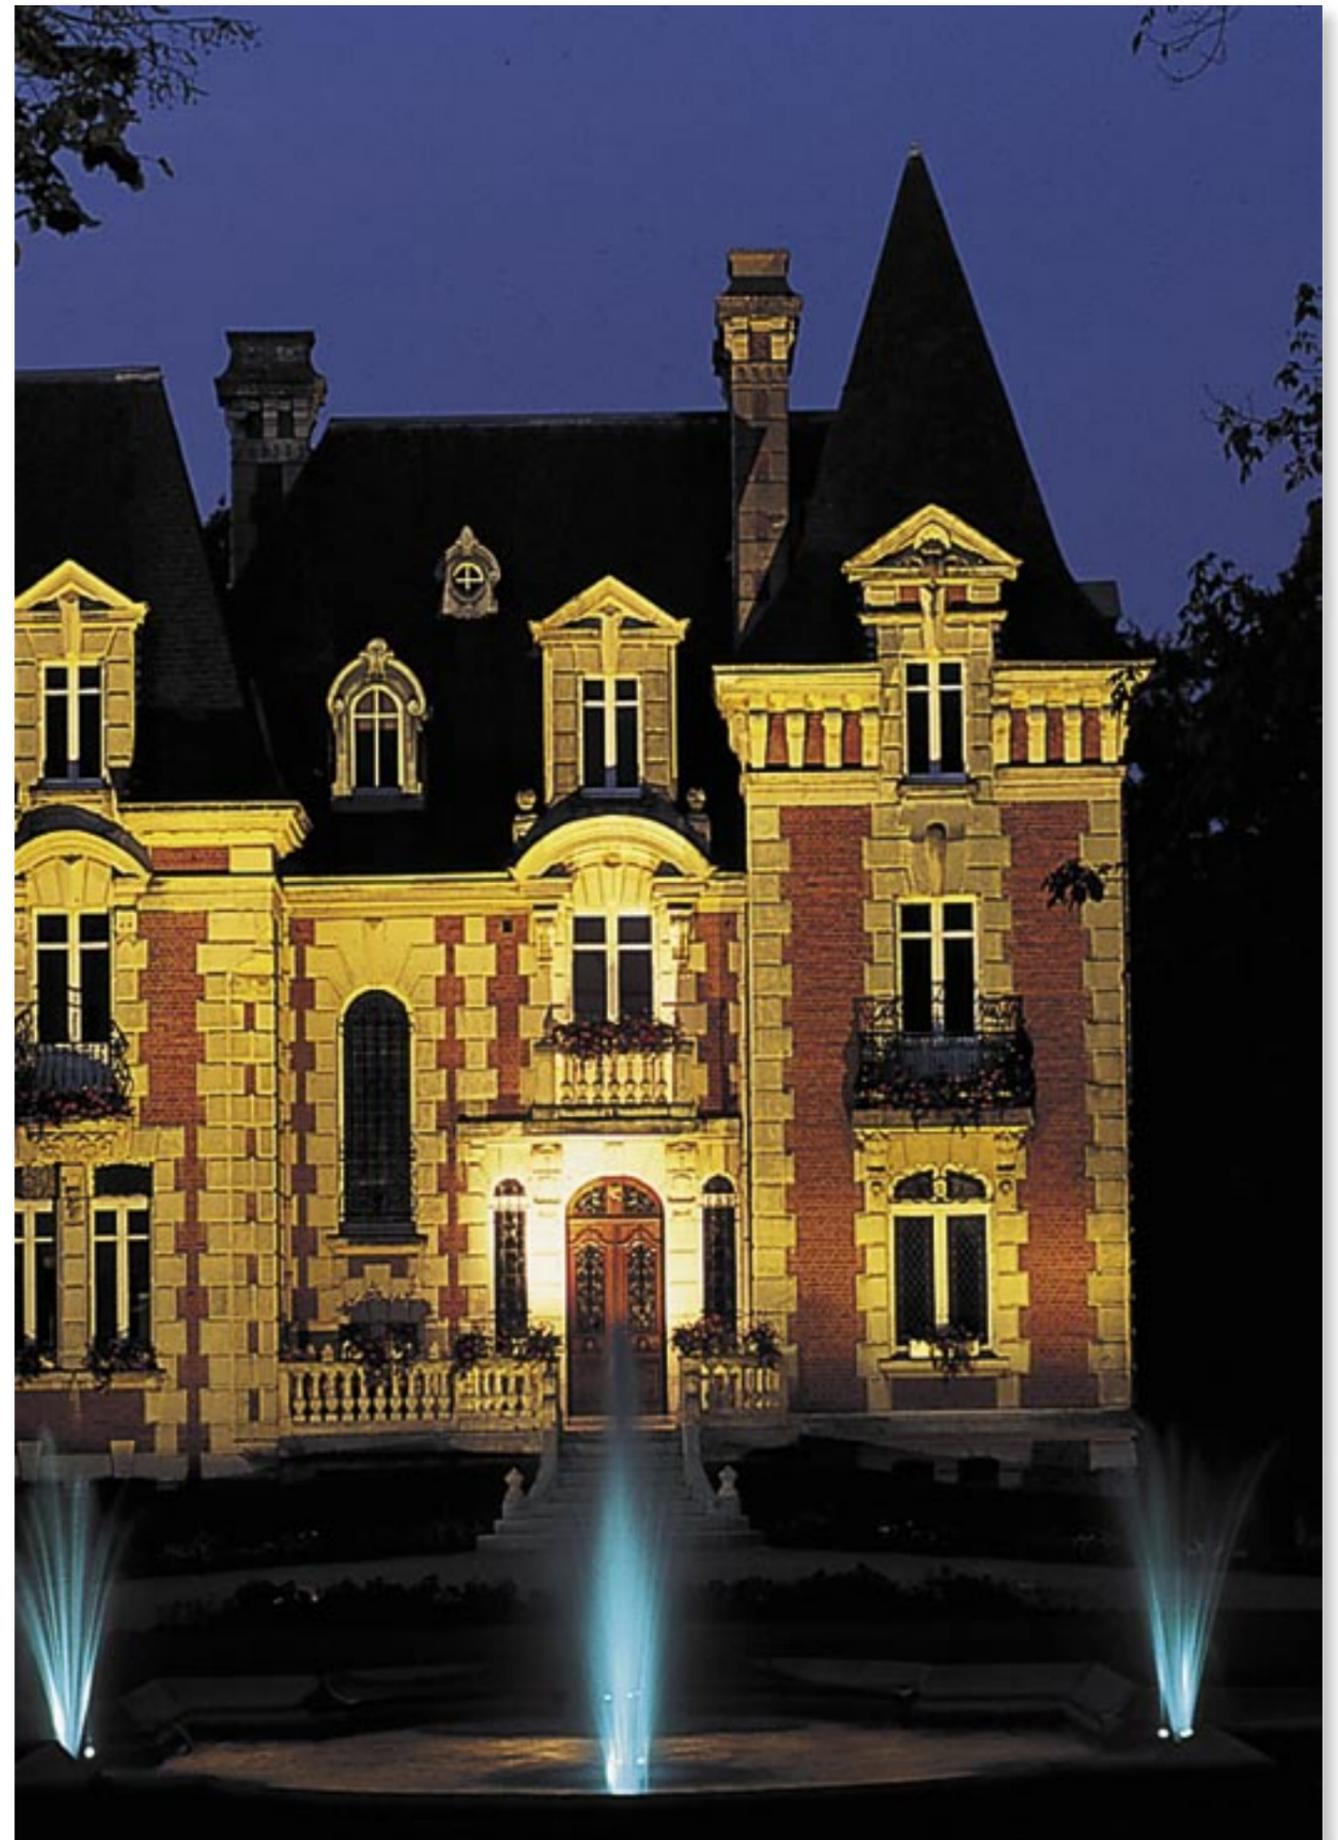

Château de L'Isle, Livarot